le bloc béton nouvel R

EASY THERM®

THERMO'COFFRE®

Coffre de volet roulant

innovation

100% naturel

RT 2012

BBC

La meilleure performance thermique du marché

Uc = 0.27 W/m².K

CERIB cofrac 45011

Description…

Élément de coffrage en béton pour menuiserie avec volet roulant incorporé, assurant deux fonctions :

- **Coffre de volet roulant**
- **Prélinteau BA**

PROFIL COMPLET ASSEMBLÉ

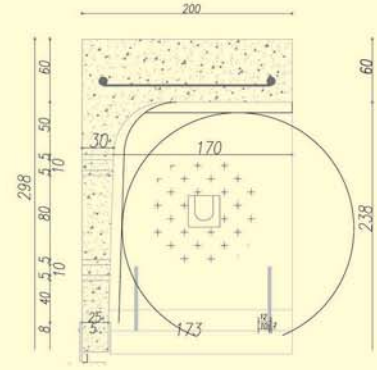

REPOS SUR MAÇONNERIE

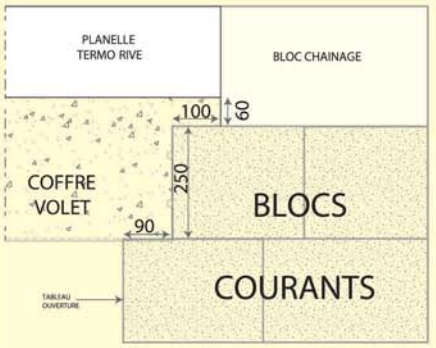

Caractéristiques techniques

Dimensions	Poids unitaire
Pour ouverture de 0,60 m à 3,40 m	43 kg/ml

1 Mise en œuvre : étaiement obligatoire lors du coulage du linteau ou du plancher.

© Conception www.eleveurs-blocs.com 02 99 92 30 30

Avantages…

- **Produit monobloc**
  Améliore l'imperméabilité à l'air de la maçonnerie
- **Possibilité de passer une isolation côté intérieur de la maçonnerie**
  Limite les ponts thermiques
- **Garantit l'homogénéité du support de la maçonnerie**
  Limite les risques de fissures de l'enduit (support RT3)
- **Béton Easytherm®**
  Améliore les performances d'affaiblissement acoustique
- **Manuportable**
  Se pose sans étai[1] - Pose à sec
  Facilite la mise en œuvre
- **Ne fait pas apparaître le coffre à l'intérieur du bâtiment**
  Contribue aux qualités esthétiques de l'ouvrage